

**PROTEZIONE DEL PC  
IMPIANTO ELETTRICO  
A NORMA CE  
ALLESTIMENTO  
PERSONALIZZABILE**





# STANDARD CS


# ARMADI PER PC

Porta con serratura di sicurezza e vetro in polycarbonato. Dimensioni utili: 660x525 mm H.

Possibilità di inserimento video fino a 21". Dimensioni interne del vano superiore: 690x600x580 mm H.

Piano porta tastiera. Dimensioni utili: 620x510 mm H.

Vano inferiore con possibilità di inserimento di piani estraibili e piani regolabili in altezza, per l'alloggiamento di sistemi hardware e stampanti. Dimensioni interne: 690x600x720 mm H.

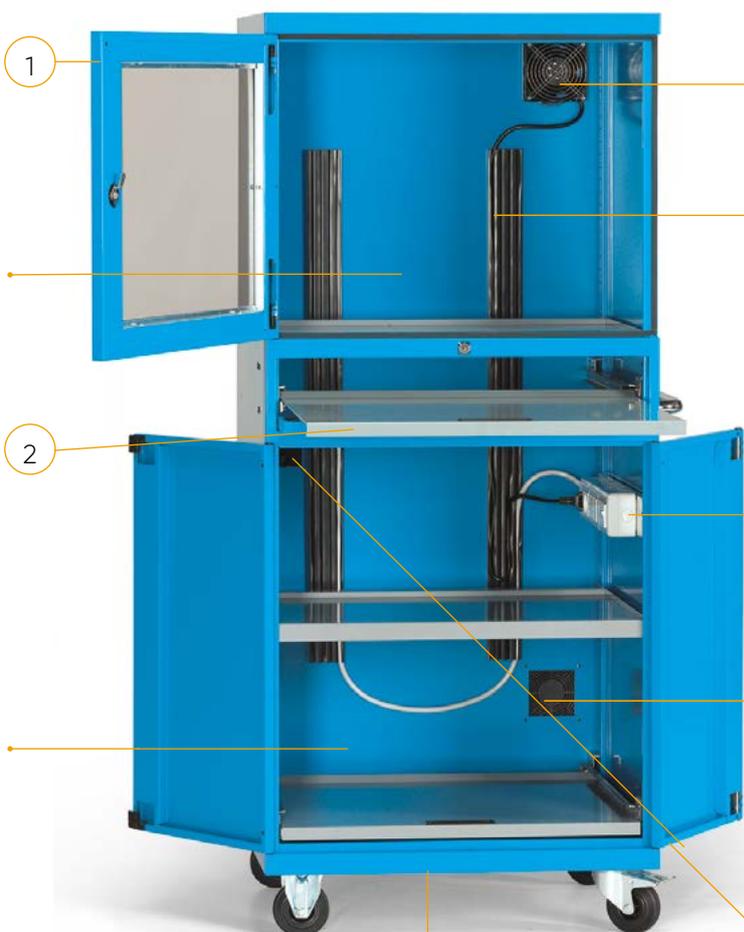

Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere.

Canalette porta cavi a 4 corsie.


Impianto elettrico a 5 prese con interruttore magnetotermico.

Foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere.

Foro per cavi di rete e foro di uscita del cavo per l'impianto elettrico.

-Temperatura di utilizzo tra -5/+40 °C con umidità fino al 50%

-Temperatura di utilizzo tra -5/+20 °C con umidità fino al 90%

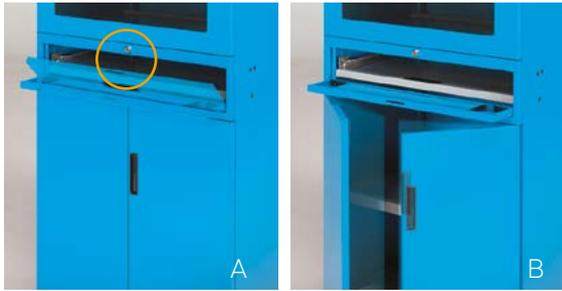

1 La serratura della porta a ribalta (fig. A) chiude o apre contemporaneamente la coppia porte (fig. B)



2 Il piano porta tastiera si può bloccare in due posizioni di apertura e grazie alle sue notevoli dimensioni, tutti gli oggetti trovano uno spazio adeguato. Con l'armadio sono forniti di serie 1 tappetino per mouse, 2 staffe per il fissaggio a terra e 2 livellatori



3 L'impianto elettrico di ogni armadio, con grado di protezione IP 30, viene fornito di serie con un interruttore magnetotermico 230V 10A e testato secondo la norma CEI EN 60204-1:

- continuità circuito protezione equipotenziale
- tensione applicata
- resistenza all'isolamento



4 Svitando l'apposito pressacavo si può regolare la lunghezza esterna del cavo di alimentazione elettrica. Il cavo elettrico è a doppia protezione e ha una lunghezza di 3 metri



**ARMADIO CON O SENZA ZOCCOLI**

Portata armadio : 400 kg  
 Portata piano regolabile: 100 kg  
 Portata piano estraibile: 50 kg

**ARMADIO CON RUOTE IN NYLON Ø100 mm**

Portata armadio : 290 kg  
 Portata piano regolabile: 100 kg  
 Portata piano estraibile: 25 kg\*

\* Attenzione: la portata può essere aumentata del 100% se nell'armadio è già presente un carico pari a 50 kg.

# STANDARD CS



● ART. F AS 1601 12 04

H = 1560 mm

Gamma colori  
ACCIAIO



GRIGIO  
RAL 7000  
.01



VERDE  
RAL 6011  
.02



BLU  
RAL 5012  
.04



GRIGIO  
RAL 7035  
.08



CONFIGURA IL TUO ARMADIO DA PAG. 511



CHIUSURA A CILINDRO (KEY)  
FORNITA DI SERIE CON CHIUSURA A CILINDRO E 2  
CHIAVI

## LEGENDA



PORTATA



CHIUSURA  
ARMADIO



LE PORTATE SONO NETTE E SI RIFERISCONO A PESI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI.



H 1560 mm

Completo di:  
2 piani regolabili in altezza  
1 piano porta tastiera

CON 1 VENTOLA		TIPO E NUMERO PRESE CABLATE					
ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 11 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 21 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 31 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 41 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 51 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 71 04		2	-	-	-	-	3

CON 2 VENTOLE		TIPO E NUMERO PRESE CABLATE					
ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 11 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 21 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 31 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 41 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 51 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 71 04		2	-	-	-	-	3



H 1560 mm

Completo di:  
2 piani regolabili in altezza  
1 piano porta tastiera  
1 piano estraibile

CON 1 VENTOLA		TIPO E NUMERO PRESE CABLATE					
ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04		2	-	-	-	-	3

CON 2 VENTOLE		TIPO E NUMERO PRESE CABLATE					
ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 12 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 22 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 32 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 42 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 52 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 72 04		2	-	-	-	-	3

# STANDARD CS





H 1660 mm

Completo di:  
2 piani regolabili in altezza  
1 piano porta tastiera  
1 piano estraibile  
1 coppia zoccoli 100 mm H  
senza chiusura



Chiusura zoccolo 100 mm H

CON 1 VENTOLA

TIPO E NUMERO PRESE CABLATE

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 14 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 24 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 34 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 44 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 54 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 74 04		2	-	-	-	-	3

CON 2 VENTOLE

TIPO E NUMERO PRESE CABLATE

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 14 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 24 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 34 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 44 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 54 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 74 04		2	-	-	-	-	3



H 1760 mm

Completo di:  
2 piani regolabili in altezza  
1 piano porta tastiera  
1 piano estraibile  
1 coppia zoccoli 200 mm H  
senza chiusura



Chiusura zoccolo 200 mm H

CON 1 VENTOLA

TIPO E NUMERO PRESE CABLATE

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 15 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 25 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 35 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 45 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 55 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 75 04		2	-	-	-	-	3

CON 2 VENTOLE

TIPO E NUMERO PRESE CABLATE

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 15 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 25 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 35 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 45 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 55 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 75 04		2	-	-	-	-	3

# STANDARD CS

717x635 mm



movimentazione su ruote



H 1690 mm

Completo di:  
 2 piani regolabili in altezza  
 1 piano porta tastiera  
 1 piano estraibile  
 2 ruote girevoli con freno e  
 2 ruote fisse in nylon Ø 100 mm

CON 1 VENTOLA		TIPO E NUMERO PRESE CABLATE						
ART.		D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 1601 13 04		5	-	-	-	-	-	
F AS 1601 23 04		2	3	-	-	-	-	
F AS 1601 33 04		2	-	2	-	-	-	
F AS 1601 43 04		2	-	-	3	-	-	
F AS 1601 53 04		2	-	-	-	3	-	
F AS 1601 73 04		2	-	-	-	-	3	

CON 2 VENTOLE		TIPO E NUMERO PRESE CABLATE						
ART.		D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 1602 13 04		5	-	-	-	-	-	
F AS 1602 23 04		2	3	-	-	-	-	
F AS 1602 33 04		2	-	2	-	-	-	
F AS 1602 43 04		2	-	-	3	-	-	
F AS 1602 53 04		2	-	-	-	3	-	
F AS 1602 73 04		2	-	-	-	-	3	





# STANDARD CS





# STANDARD CS

## CONFIGURA IL TUO ARMADIO



Gamma colori  
ACCIAIO



ARMADIO VUOTO

ART.	kg	🔒
<b>F AS 1600 01 04</b>	400	key

Armadio vuoto

Dimensioni interne del vano SUPERIORE mm 690x600x580 H

Dimensioni interne del vano INFERIORE mm 690x600x720 H


Dimensioni ingombro mm 717x635x1560 H



All'armadio per computer possono essere applicate solo ruote Ø 100/125/150 mm.



**RUOTE**  
VEDI PAG. 514

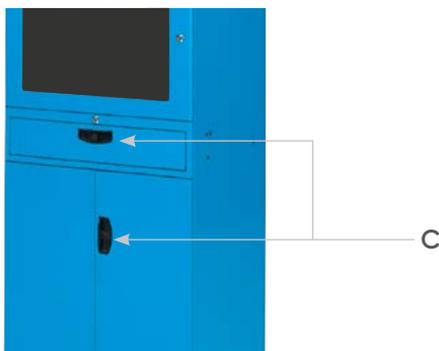

RICAMBI

ART.		
<b>R XAS 0002 99</b>		asta di ricambio per coppia porte
<b>R XDA 0002 07</b>	<b>C</b>	maniglia di ricambio per porte



**ARMADIO CON O SENZA ZOCCOLI**

Portata armadio: 400 kg  
Portata piano regolabile: 100 kg  
Portata piano estraibile: 50 kg

**ARMADIO CON RUOTE IN NYLON Ø100 mm**

Portata armadio: 290 kg  
Portata piano regolabile: 100 kg  
Portata piano estraibile: 25 kg\*

\* Attenzione: la portata può essere aumentata del 100% se nell'armadio è già presente un carico pari a 50 kg.



**PIANO REGOLABILE**

ART.	dim. utili	kg
<b>F AS 2040 01 01</b>	685x510	100

Colore grigio RAL 7000.

Dimensioni ingombro mm 690x595x35 H



### PIANO PORTA TASTIERA

ART.	dim. utili	kg	
<b>F AS 2350 00 01</b>	620x510	50	

Colore grigio RAL 7000.  
Dimensioni ingombro mm 650x585x25 H



### PIANO ESTRAIBILE

ART.	dim. utili	kg	
<b>F AS 2360 00 01</b>	620x510	50	

Colore grigio RAL 7000.  
Dimensioni ingombro mm 650x585x25 H



### COPPIA ZOCCOLI PER TRANSPALLET 100 mm H

ART.		
<b>F RR 1625 00 07</b>	coppia zoccoli	
<b>F RR 0645 00 07</b>	chiusura per coppia zoccoli	

Colore nero RAL 9005.



### COPPIA ZOCCOLI 200 mm H

ART.		
<b>F RR 1635 00 07</b>	coppia zoccoli	
<b>F RR 0645 01 07</b>	chiusura per coppia zoccoli	

Colore nero RAL 9005.

### IMPIANTO ELETTRICO

ART.	TIPO E NUMERO PRESE CABLATE						
	D	F	GB	I	CH	IL	
<b>F AS 4100 10 00</b>	5	-	-	-	-	-	
<b>F AS 4100 20 00</b>	2	3	-	-	-	-	
<b>F AS 4100 30 00</b>	2	-	2	-	-	-	
<b>F AS 4100 40 00</b>	2	-	-	3	-	-	
<b>F AS 4100 50 00</b>	2	-	-	-	3	-	
<b>F AS 4100 70 00</b>	2	-	-	-	-	3	

L'impianto elettrico (con grado di protezione IP 30) viene fornito di serie con un interruttore magnetotermico 230V 10A, 5 prese 220-250V 10A 2P+T e 1 spina industriale 220-250V 16A 2P+T.



Lunghezza cavo 3,5 m

# STANDARD CS



## PROFILO

ART.

C ME 99 018

Profilo passacavo in plastica a 4 canali lunghezza 1000 mm

## GRIGLIA

ART.

F AS 3210 00 00

Griglia esterna completa di filtro antipolvere



## VENTOLA

ART.

F AS 3220 00 00

Ventola 220V cablata completa di griglia e spina Schuko



## MANIGLIA

ART.

F AG 9300 00 07

Colore nero RAL 9005.



## RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RG DAC12 125	125	155	100
C RG DAC13 150	150	180	115



## RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO IN GOMMA STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RG CAC12 125	125	155	100
C RG CAC13 150	150	180	115



## RUOTA FISSA IN GOMMA STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RG BAC12 125	125	155	100
C RG BAC13 150	150	180	115



## RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RG DCE15 125	125	155	180



## RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RG BCE15 125	125	155	180




## RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN POLIURETANO

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RN DDD31 125	125	155	180



## RUOTA FISSA IN POLIURETANO

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RN BDD31 125	125	155	180



## RUOTA GIREVOLE CON FRENO ANTITRACCIA

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RG DPH22 125	125	155	100



## RUOTA FISSA ANTITRACCIA

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RG BPH22 125	125	155	100



## RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RN DAD10 100	100	128	125
C RN DAD11 125	125	155	180



## RUOTA FISSA IN NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Portata kg
C RN BAD10 100	100	128	125
C RN BAD11 125	125	155	180



Per calcolare la portata dell'armadio seguire la formula:  $(A \times 3) - 85 \text{ kg}$

**A = PORTATA DELLE RUOTE**

# FISSAGGIO

## SUPPORTO MULTIUSO

ART. F AS 2250 00 07



## SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

ART. F AG 9204 00 99

2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe maggiore o uguale C20/25  
Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN  
Diametro tassello: Ø 6 mm

